Трансформаторы общепромышленные

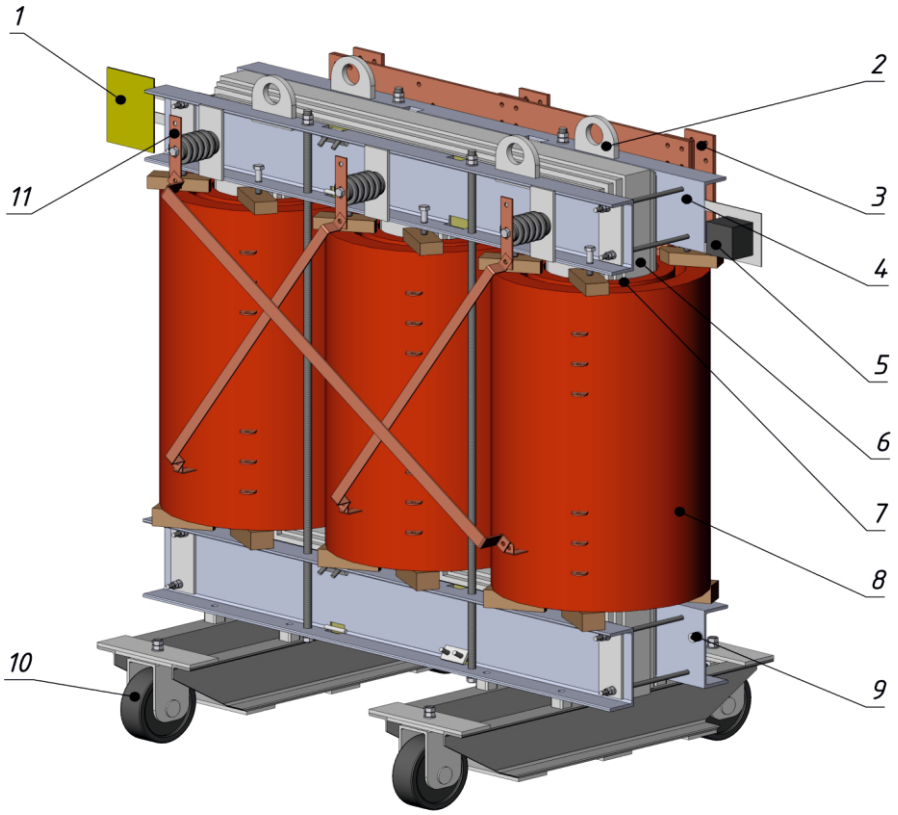

1. Заводская табличка
2. Строповочные уши
3. Вывод обмотки НН (низкого напряжения)
4. Ярмовые балки
5. Устройство контроля температуры
6. Магнитопровод
7. Обмотка низкого напряжения
8. Обмотка высокого напряжения
9. Болт заземления
10. Транспортные колеса
11. Вывод обмотки ВН (высокого напряжения)

Трансформаторы TC-RESIN GLASS FIBER.
Степень защиты IP00

Технические данные:

Материал обмоток	Cu-Cu, Al-Al
Соединение обмоток	D/Yn-11
Частота	50 Гц
Переключение (ПБВ)	± 15 %
Класс изоляции	H

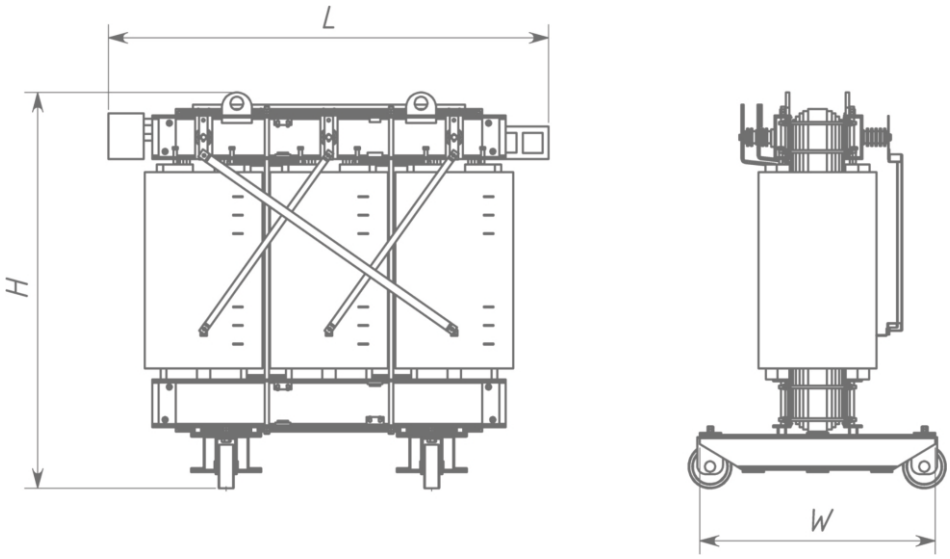

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ЛИНЕЙКА МОЩНОСТЕЙ 6 кВ (Umax=7,2 кВ)

Мощность, кВА	Тип	ВН-НН, кВ	Рк 115 °С, Вт	Ро, Вт	Uк 115 °С, %	Длина L, мм	Ширина W, мм	Высота H, мм	Общий вес, кг
100	TC (RG)	6 - 0,4	1 350	400	3	1 600	700	1 000	850
160	TC (RG)	6 - 0,4	2 200	550	3,5	1 680	700	1 100	1 000
250	TC (RG)	6 - 0,4	3 100	700	4,5	1 700	700	1 200	1 300
400	TC (RG)	6 - 0,4	3 500	1 150	4	1 780	820	1 300	1 800
630	TC (RG)	6 - 0,4	6 100	1 250	6	1 780	820	1 410	2 350
1 000	TC (RG)	6 - 0,4	8 650	1 600	5,5	1 995	900	1 615	3 100
1 250	TC (RG)	6 - 0,4	11 000	2 100	5,5	2 045	1 100	1 750	3 400
1 600	TC (RG)	6 - 0,4	12 850	2 400	6	2 055	1 100	1 820	3 900
2 000	TC (RG)	6 - 0,4	14 500	3 000	6	2 180	1 200	1 850	4 740
2 500	TC (RG)	6 - 0,4	18 000	3 300	5,5	2 320	1 500	2 230	5 955
3 150	TC (RG)	6 - 0,4	25 000	4 300	6	2 425	1 640	2 400	7 760

В таблице указаны справочные данные.
Возможно изготовление трансформаторов с характеристиками, отличными от стандартных.

Трансформаторы TC-RESIN GLASS FIBER.
Степень защиты IP00

Технические данные:

Материал обмоток	Cu-Cu, Al-Al
Соединение обмоток	D/Yn-11
Частота	50 Гц
Переключение (ПБВ)	± 15 %
Класс изоляции	H

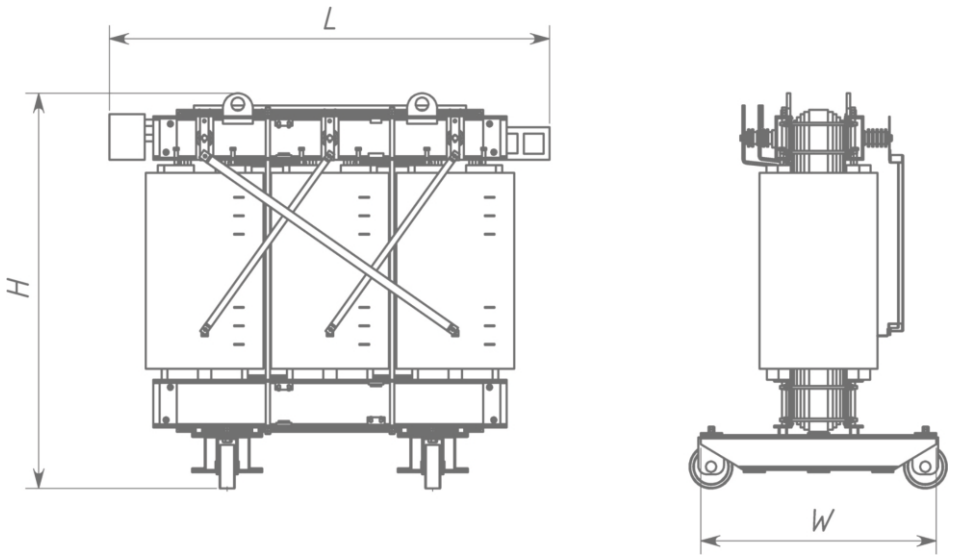

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ЛИНЕЙКА МОЩНОСТЕЙ 10 кВ (Umax=12 кВ)

Мощность, кВА	Тип	ВН-НН, кВ	Рк 115 °С, Вт	Ро, Вт	Uк 115 °С, %	Длина L, мм	Ширина W, мм	Высота H, мм	Общий вес, кг
100	ТС (RG)	10 - 0,4	1 300	420	4	1 680	700	1 060	900
160	ТС (RG)	10 - 0,4	2 200	570	4	1 720	700	1 140	1 100
250	ТС (RG)	10 - 0,4	2 700	750	4	1 800	700	1 230	1 550
400	ТС3 (RG)	10 - 0,4	3 600	1 200	4	1 850	820	1 350	1 950
630	ТС (RG)	10 - 0,4	6 150	1 350	6	1 850	820	1 490	2 500
1 000	ТС (RG)	10 - 0,4	8 900	1 700	6	2 035	900	1 630	3 200
1 250	ТС (RG)	10 - 0,4	11 500	2 300	6	2 080	1 100	1 750	3 500
1 600	ТС (RG)	10 - 0,4	13 100	2 500	6	2 115	1 100	1 870	4 200
2 000	ТС3 (RG)	10 - 0,4	14 700	3 100	6	2 200	1 200	1 890	4 800
2 500	ТС3 (RG)	10 - 0,4	18 500	3 500	6	2 340	1 500	2 230	6 055
3 150	ТС3 (RG)	10 - 0,4	25 500	4 500	6	2 450	1 640	2 400	7 900

В таблице указаны справочные данные.

Возможно изготовление трансформаторов с характеристиками, отличными от стандартных.