Контактная система EX-KC

Пружинные контакты EX-KC выполнены на основе оригинальных упругих токопроводных элементов, изготовленных из уникальных сплавов. Особенностью контактной системы является использование пружины специальной конфигурации с внутренней установкой в медный стакан. Такая конфигурация позволяет существенно увеличить количество контактных точек и обеспечить защищенность контакта от внешних ударов. В данной конфигурации одна пружина обеспечивает номинальный ток 1 000 А и стойкость к току короткого замыкания 10 кА. Если требуется обеспечить номинальный ток контакта 2 кА, устанавливаются две пружины, при этом стойкость к току короткого замыкания увеличивается до 20 кА.

По запросу возможно изготовление пружинных контактных групп любой конфигурации с любыми заданными внутренними диаметрами контактных стержней.

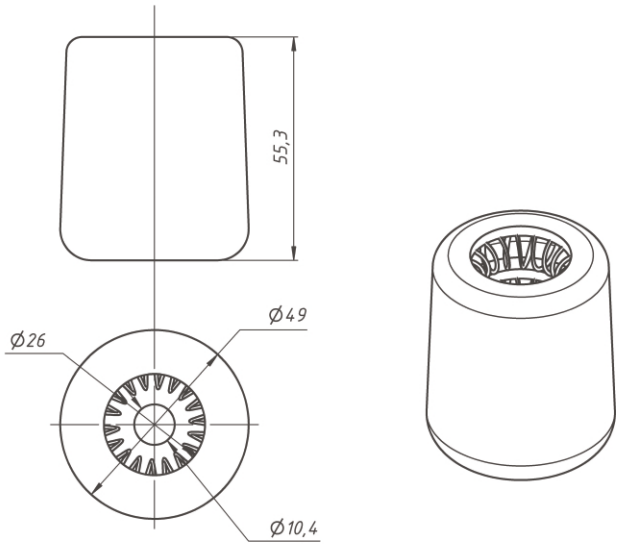

Контактная система EX-KC d25 1 000 A/10 кA

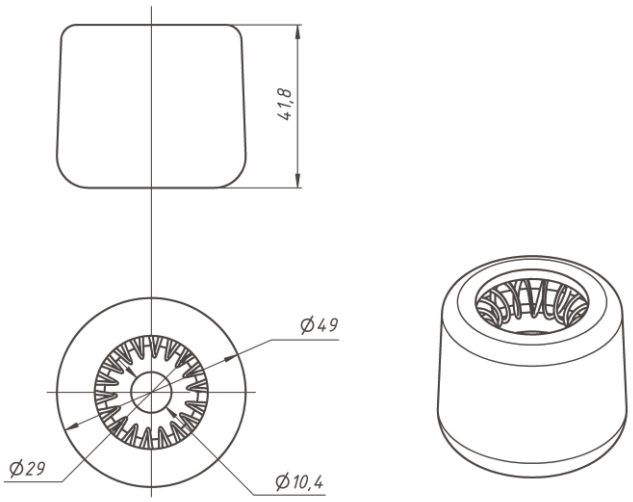

Контактная система EX-KC d25 1 000 A/20 кA